


Verschraubungen & Befestigungen

Lisocore®

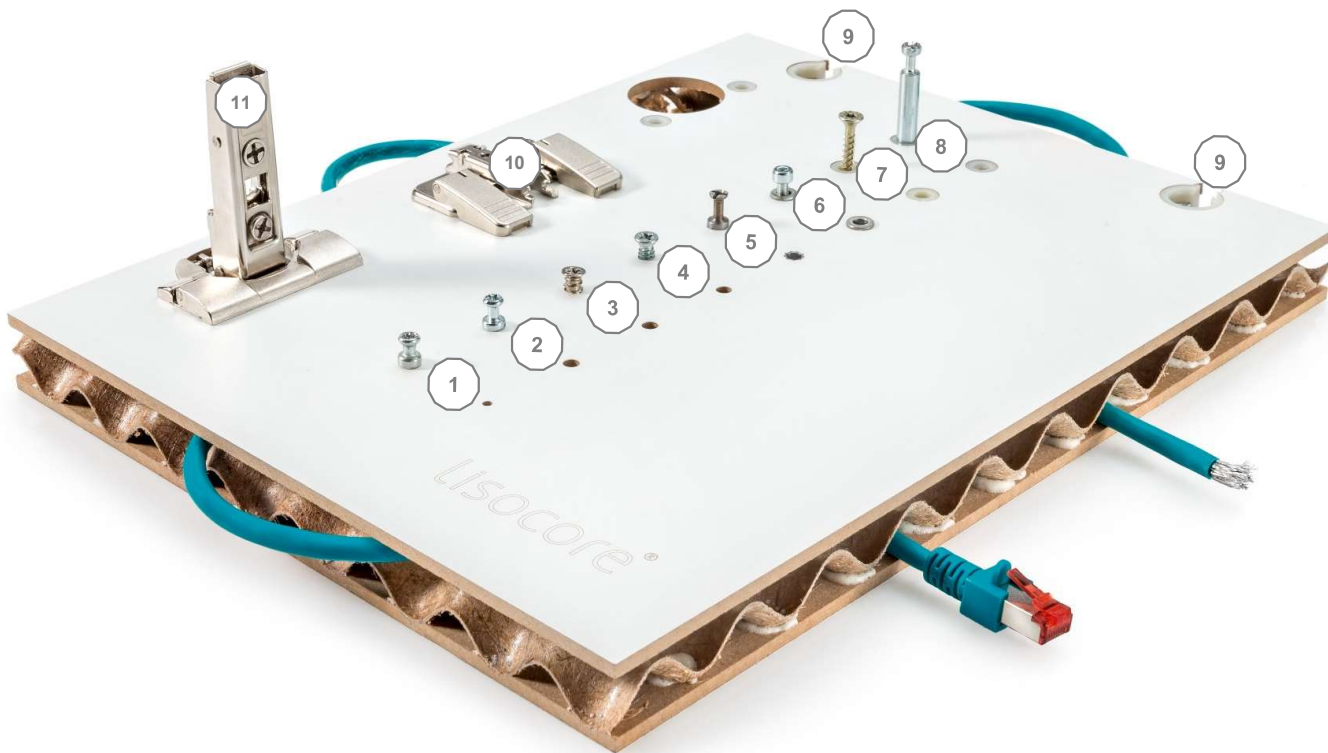


① - ④ **Direkte Verschraubungen**
Zugkraft:
4,0 mm 35 – 40 kg - HDF
3,0 mm 25 – 35 kg - Furniersperrholz

⑤ - ⑥ **Nieten** 
Zugkraft:
4,0 mm 50 – 60 kg - HDF
3,0 mm 35 – 40 kg - Furniersperrholz

Verschraubungen & Befestigungen

Lisocore®

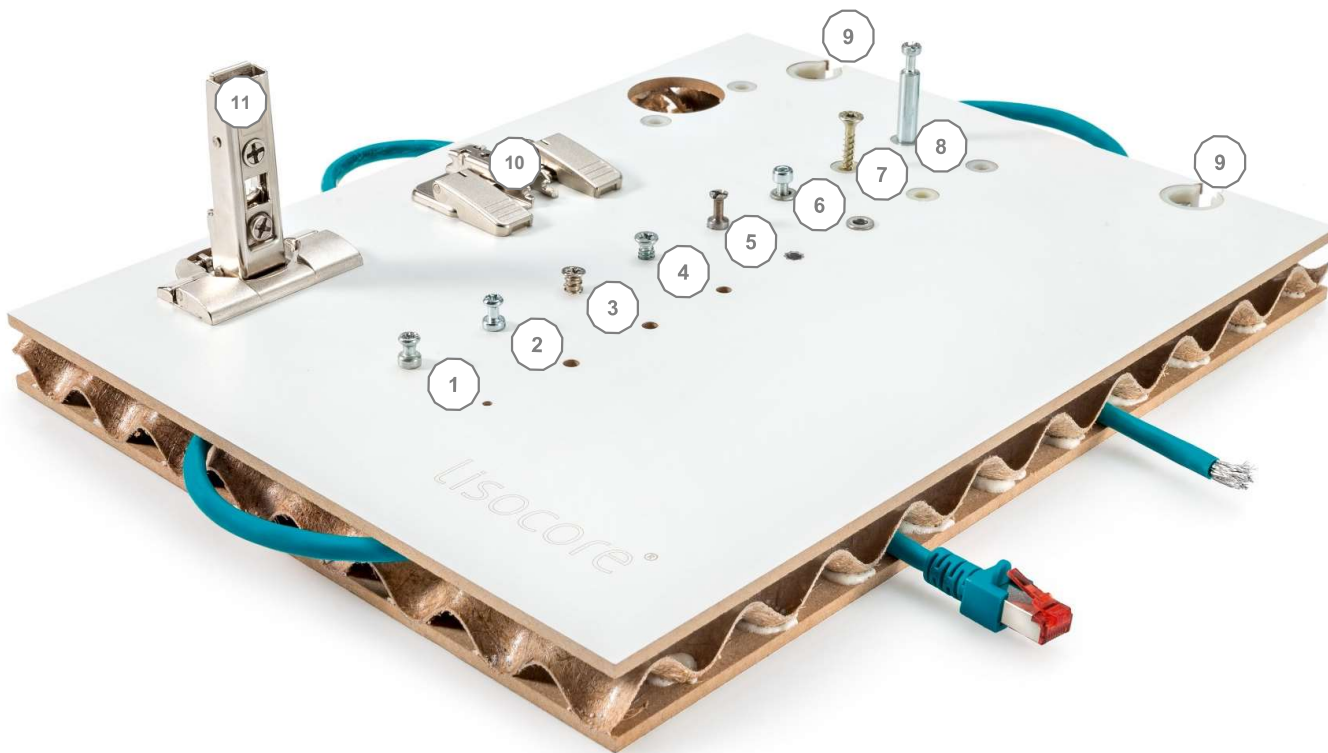

⑦ - ⑧ **Dübel (Schraube)**

Zugkraft:

4,0 mm 70 – 80 kg - HDF

3,0 mm 50 – 65 kg - Furniersperrholz



⑨ **Dübel (Minifix)**

Zugkraft:

4,0 mm 50 – 60 kg - HDF

3,0 mm 35 – 40 kg - Furniersperrholz

