

Der nachhaltige Hochleistungswerkstoff!

## Unser Standardsortiment

lisocore® mit Holzfaser-Deckschichten		Stärke mm	Dichte kg/m <sup>3</sup>
lisocore® mit Deckschichten aus <b>HDF roh</b> Formate: 2.800 x 2.070 mm 3.050 x 1.300 mm		16,0	375
		19,0	330
		25,0	315
lisocore® mit Deckschichten aus <b>MDF roh</b> Formate: 2.800 x 2.070 mm 3.050 x 1.300 mm		38,0	320
		50,0	240
		60,0	200

NEU! Unser Melamin-Sortiment		Stärke mm	Dichte kg/m <sup>3</sup>
lisocore® RECOAT mit melamin-beschichteter Deckschicht Format: 2.800 x 2.070 mm	 <p>Front White 0101 SM; PE</p> <p>lisocore® RECOAT eignet sich hervorragend für das auftragssparende Aufbringen eines Primers oder Lackes!</p>	16,0	510
		19,0	430
		25,0	345
		38,0	330
		50,0	255
		60,0	215



Brilliant White  
8681 SU



Front White  
0101 SM; PE



Stone Grey  
0112 PE



Light Vintage Oak  
3025 SN



Graphite Grey  
0162 PE




Anthracite  
0164 PE



Gold Craft  
Oak  
K003 PW




Honey Castello  
Oak  
K358 PW



Amber Urban  
Oak  
K006 PW



Sand Barbera  
Oak  
K543 SN




Gold Baroque  
Oak  
K535 RW



Tobacco Franklin  
Walnut  
K547 RW


... wenn es noch etwas leichter sein darf

lisocore® ultra-leicht	Stärke mm	Dichte kg/m <sup>3</sup>
<p>lisocore® mit Deckschichten aus <b>Furniersperrholz roh</b></p> <p>Erscheinungsklasse I/I</p> <p>Format: 2.440 x 1.220 mm</p> <p>für besonders leichte Anwendungen und optimale Folien-Beschichtungen</p>	 <p>15,0</p>	<p>270</p>

... in praktischer Anwendung

lisocore® als Schiebetürrohling	Stärke mm	Gewicht kg / Platte
<p>lisocore® mit <b>melamin-beschichteter Deckschicht</b> lisocore® RECOAT</p> <p>Format: 2.800 x 2.070 mm</p> <p>mit Riegeln aus Furnierschichtholz oben fest verleimt, unten entnehmbar für sämtliche, höchst anspruchsvolle Befestigungssysteme</p>	 <p>40,0</p> <p>Front White 0101 SM</p>	<p>80</p>

Für alle Artikel aus dem Standardsortiment gilt:

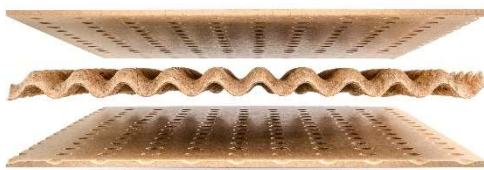

Mindestbestellmenge: 1 Palette  
Lieferzeit: 2 - 3 Wochen

... oder kontaktieren Sie Ihren Händler!