PYRUS PANELS

Produktinformation
lisocore® Schiebetürrohling

Plattenaufbau:

Plattendicke:	40,0 mm
Format:	2.800 x 2.070 mm
Riegel:	Furnierschichtholz oben: 90,0 x 2.070 mm unten: 45,0 x 2.070 mm NEU: Unten entnehmbar!
Gewicht:	80 kg / Platte ≙ 13,8 kg/m² (bei o.g. Plattenformat)
Deckschicht:	8,0 mm MDF
Beschichtung:	lisocore® RECOAT Melamin Front White 0101 SM

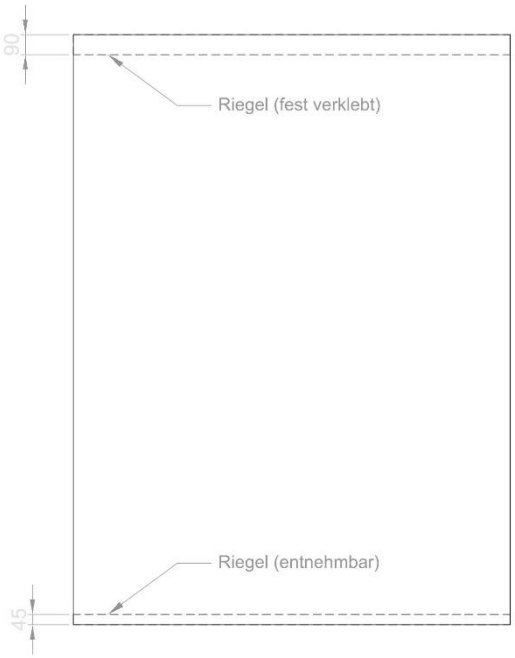

Die matte lisocore® RECOAT Oberfläche eignet sich hervorragend zum auftragssparenden Aufbringen eines Primers oder Lackes – nach nur einem Säuberungsschliff!

Der patentierte Aufbau garantiert eine sehr hohe Biegefestigkeit sowie ein geringes Eigengewicht!

NEU: Unten entnehmbar!

Die stirnseitig eingebrachten Furnierschichtholz-Riegel legen die Grundlage für sämtliche, für höchste Belastungen

Pyrus Panels | Icom Advanced Materials GmbH
Betriebsstätte Bad Aibling
Carl-von-Ossietzky-Str. 17-21
83043 Bad Aibling

Handelsregister AG Eschwege HRB 3711
Steuernummer 026/236/00342
Umsatzsteuer ID Nr. DE451430360
Geschäftsführer: Ales Kopal

Bankverbindung:
Commerzbank AG
IBAN: DE04 5224 0006 0171 0516 00
BIC: COBADEFFXXX

PYRUS PANELS

Produktinformation
lisocore® Schiebetürrohling

Anwendungsbeispiel:

Schiebetüren für Kleiderschrank

Daten Einzelschiebetür:

- Zuschnittformat 2500 x 1300 x 40 mm
- Gewicht 48 kg
- ohne Schmalflächenbeschichtung oder Griffleiste

Einbausituation:

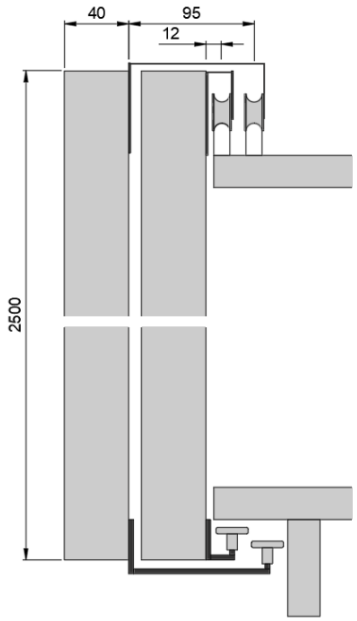

Bei einer Anwendung als Kleiderschrank-Schiebetür in der gestellten Einbausituation ergab sich unter Eigengewicht sowohl für die hintere als auch vordere Schiebetür eine Durchgung von < 4 mm über die Türlänge in einem Zeitraum von 30 Tagen.

dargebie-

Verarbeitungsvideo Schiebetürrohling

Der QR-Link zum Video: Bau einer Schiebetür aus lisocore®

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung!

Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder an:

verkauf@pyrus-panels.com
+49 8061/34979-0

lisocore®

Der nachhaltige Hochleistungswerkstoff!